


SC-7100 - Встроенный клиновидный зонд


Клиновидный конденсатор много лет успешно используется для измерения влажности материалов при подготовке формовочной смеси.

Он подходит для таких процессов как непрерывное перемешивание, охлаждение или предварительное увлажнение.

В зависимости от структуры песка и скорости движения ленты конвейера сенсор может быть защищен пластиной или крышкой из прочного материала для увеличения срока работы.

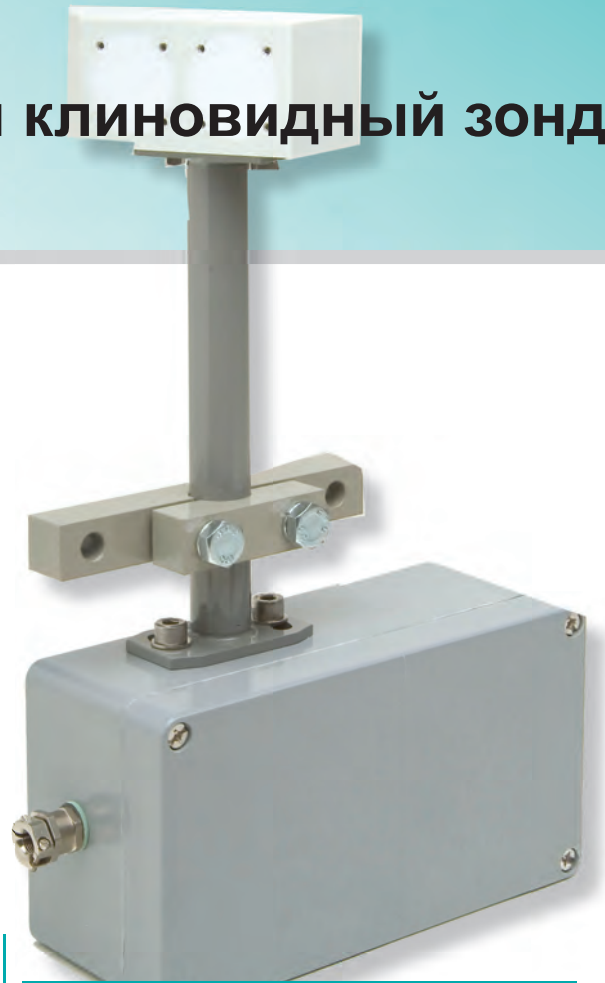

МОНТАЖ НА КОНВЕЙЕРНОЙ ЛЕНТЕ

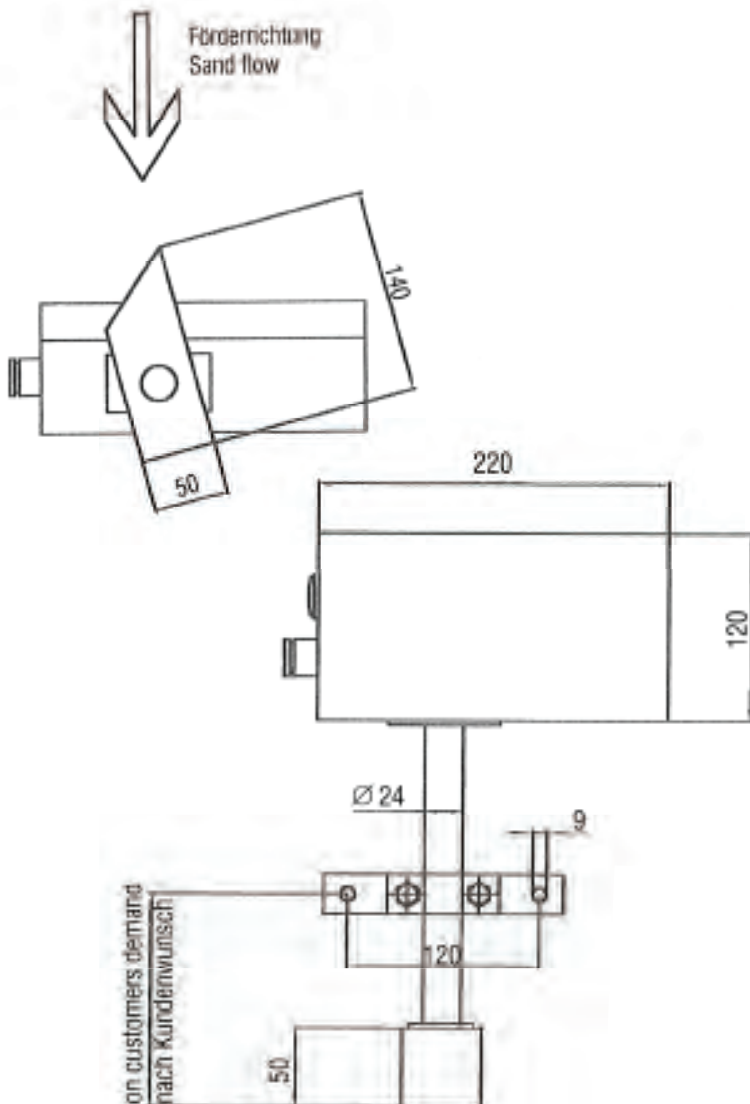

Технические характеристики:

- Метод измерения ёмкостной- измерение диэлектрической проницаемости как функции влажности
- Степень защиты IP 54
- Напряжение питания 24V DC
- Выходной сигнал сигнал 4 - 20mA не калиброван, температурно не компенсирован

